Název společnosti: KAMIOR s.r.o.
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 05.02.2020

Počet	Popis
1	**JP 5 B-B-CVBP**

Výrobní č.: 46711002
Horizontální samonasávací čerpadlo se zabudovaným ejektorem.

Samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo se zabudovaným ejektorem, s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem. Čerpadlo je přímo spojené s jednofázovým motorem s tepelnou nadproudovou ochranou.

Čerpadlo a motor jsou umístěny na společné základové desce.

Čerpadlo je vybaveno mechanickou ucpávkou typu uhlík/keramika

Kapalina:

Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³

Techn.:

Primární ucpávka:	CVBP
Schval. značky na typovém štítku:	CE,EAC
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel EN 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak:	6 bar
Sací hrdlo:	G1
Výtlačné hrdlo:	G1

Elektrické údaje:

Příkon - P1:	850 W
Fáze:	1
Velikost kondenzátoru - provoz:	20 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Počet	Popis
	Jiné:
	Čistá hmotnost: 13 kg
	Hrubá hmotnost: 14 kg
	Přepravní objem: 0.026 m³
	Danish VVS No.: 385536050
	Finnish LVI No.: 4732503

Název společnosti: KAMIOR s.r.o.
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 05.02.2020

(TM064500 for JP)

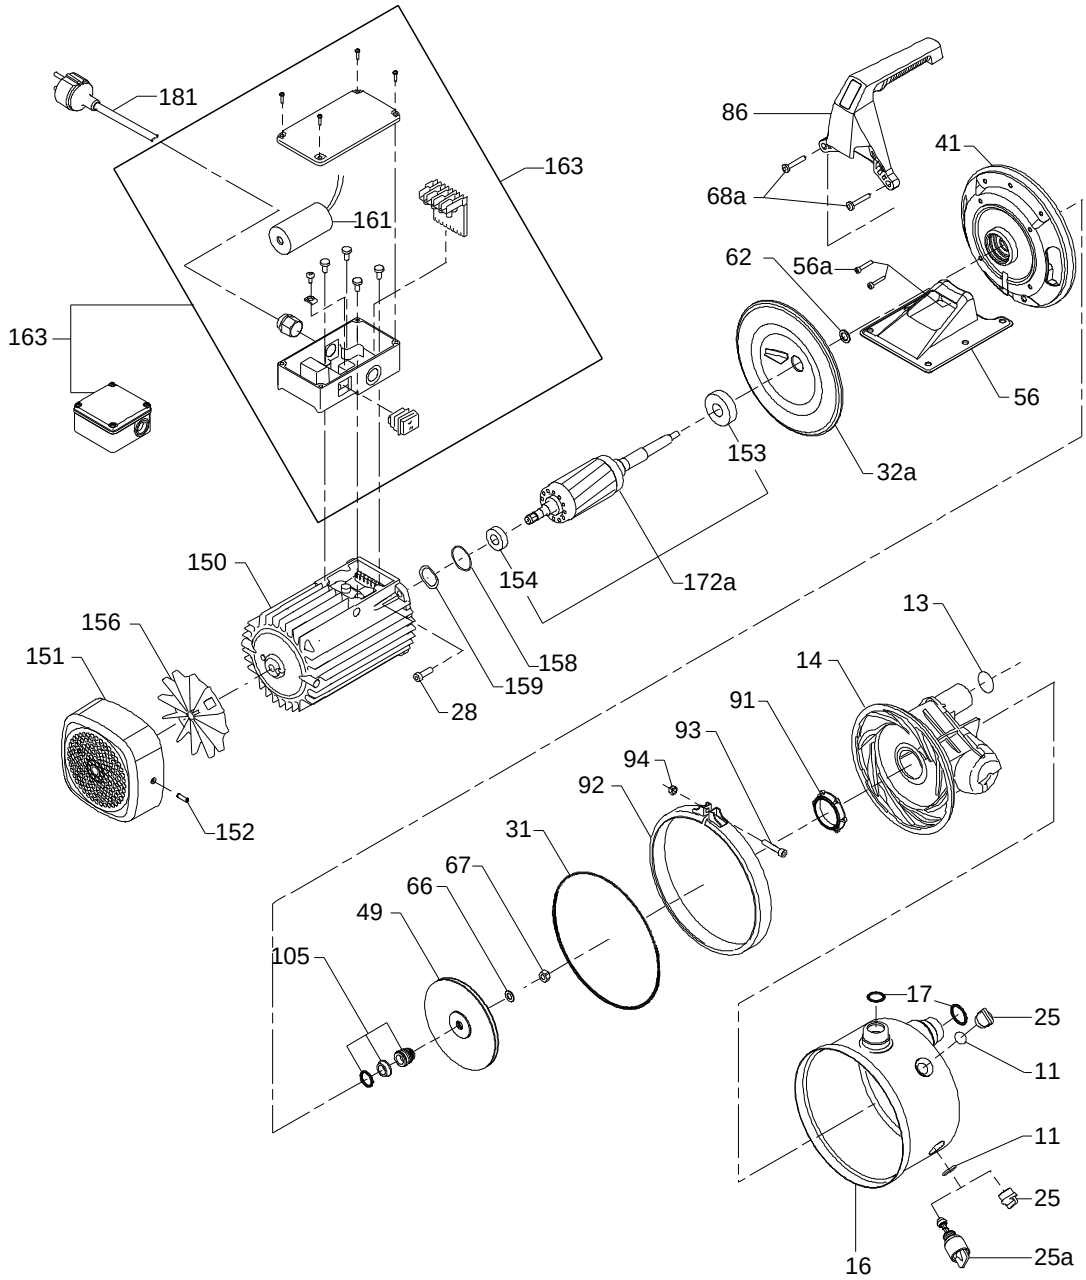

Název společnosti: KAMIOR s.r.o.
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 05.02.2020

Náhradní díly JP 5, Výrobní č. 46711002
Vyrobené po 1530 (měsíc a rok výroby)

	Poz.	Popis	Anotace	Klasifikační údaje	Číslo dílu	Počet	Jednotka
-		Bulk, gasket			96603455	1	ks
	62	Těsnění				10	
-		Bulk, o-ring			96549277	1	ks
	31	O-kroužek		Tloušťka: 3		20	
-		Bulk, pipe plug			98470814	1	ks
	25	Záslepka potrubí				20	
-		Bulk, seal ring			96803029	1	ks
	91	Kroužek ucpávky				10	
-		Bulk, shaft seal			96536505	1	ks
	105	Ucpávka				10	
-		Držadlo			96588661	1	ks
	68	Držadlo				1	
-		Držadlo			97688244	1	ks
	68	Držadlo				1	
-		Ejektor kompl.			97704920	1	ks
	14	Ejektor kompl.				5	
-		Ejektor. ventil kompl.			96588659	1	ks
	25a	Ventil kompl.				1	
-		Krycí deska			97688246	1	ks
	32a	Krycí deska				1	
-		Náhradní díl, kondenzátor			98933219	1	ks
	161	Kondenzátor				1	
-		Náhradní díl, kondenzátor			96588642	1	ks
	161	Kondenzátor				1	
-		Plášť čerpadla			98686526	1	ks
	16	Plášť kompl.				1	
-		Sada, hydraulické části			96768184	1	ks
	14	Ejektor kompl.				1	
	49	Oběžné kolo kompl.				1	
	66	Podložka				1	
	67	Pojistná matice		Označení: A2 DIN985		1	
				Závit: M8			
	91	Kroužek ucpávky				1	
-		Sada, O-kroužky			96768180	1	ks
	11	O-kroužek		Průměr: 16		2	
				Typ materiálu: EPDM			
				Tloušťka: 2,5			
	13	O-kroužek		Průměr: 30		1	
				Typ materiálu: EDPM			
				Tloušťka: 2.5			
	25	Záslepka potrubí				2	
	31	O-kroužek		Tloušťka: 3		1	
-		Sada, svorkovnice			96588646	1	ks
-	163	Svorkovnice kompl.				1	
		Cross recess Pan head screw					4
		Interrupter					1
		Kabel kompl.					1
		Propojka					1
		Propojka					1
	90	Kryt svorkovnice s těsněním					1
	161	Kondenzátor					1
	164a	Svorkovnice					1
	166	Pan head screw					4

Název společnosti: KAMIOR s.r.o.
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 05.02.2020

Poz.	Popis	Anotace	Klasifikační údaje	Číslo dílu	Počet	Jednotka
173a	Základ					1
173	Pan head thread forming screw		Označení: COMBI TORX T25			1
175	Pan head thread forming screw					4
176	Terminal cpl.					1
-	Sada, úchytka			96957810	1	ks
92	Úchytka				1	
93	Hex socket head cap screw		Délka (mm): 30		1	
			Závit: M6			
94	Pojistná matice		Závit: M6		1	
-	Sada, ucpávka			00985742	1	ks
11	O-kroužek		Průměr: 16		2	
			Typ materiálu: EPDM			
			Tloušťka: 2,5			
13	O-kroužek		Průměr: 30		1	
			Typ materiálu: EDPM			
			Tloušťka: 2.5			
25a	Ventil kompl.				1	
25	Záslepka potrubí				1	
31	O-kroužek		Tloušťka: 3		1	
49	Oběžné kolo				1	
62	O-kroužek				1	
91	Kroužek ucpávky				1	
93	Hex socket head cap screw		Délka (mm): 30		1	
			Závit: M6			
94	Pojistná matice		Závit: M6		1	
105	Ucpávka, stacionární část				1	
105	Ucpávka, rotační část				1	
-	Sada, ucpávka			98963491	1	ks
31	O-kroužek		Tloušťka: 3		1	
62	Těsnění		Vnitřní průměr: 11.5		1	
			Vnější průměr: 18			
			Tloušťka: 1.5			
91	Kroužek ucpávky				1	
91	Kroužek ucpávky				1	
105	Ucpávka, stacionární část				1	
105	Ucpávka, rotační část				1	
-	Spare, Motor stool			97688242	1	ks
41	Lucerna				1	
-	Základová deska			96588638	1	ks
56	Základová deska				1	